




СМЕСИТЕЛЬНО- ЗАРЯДНЫЕ МАШИНЫ



654002, Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк, ул Слесарная, 24
8 (3843) 993-219
stm-ooo.ru

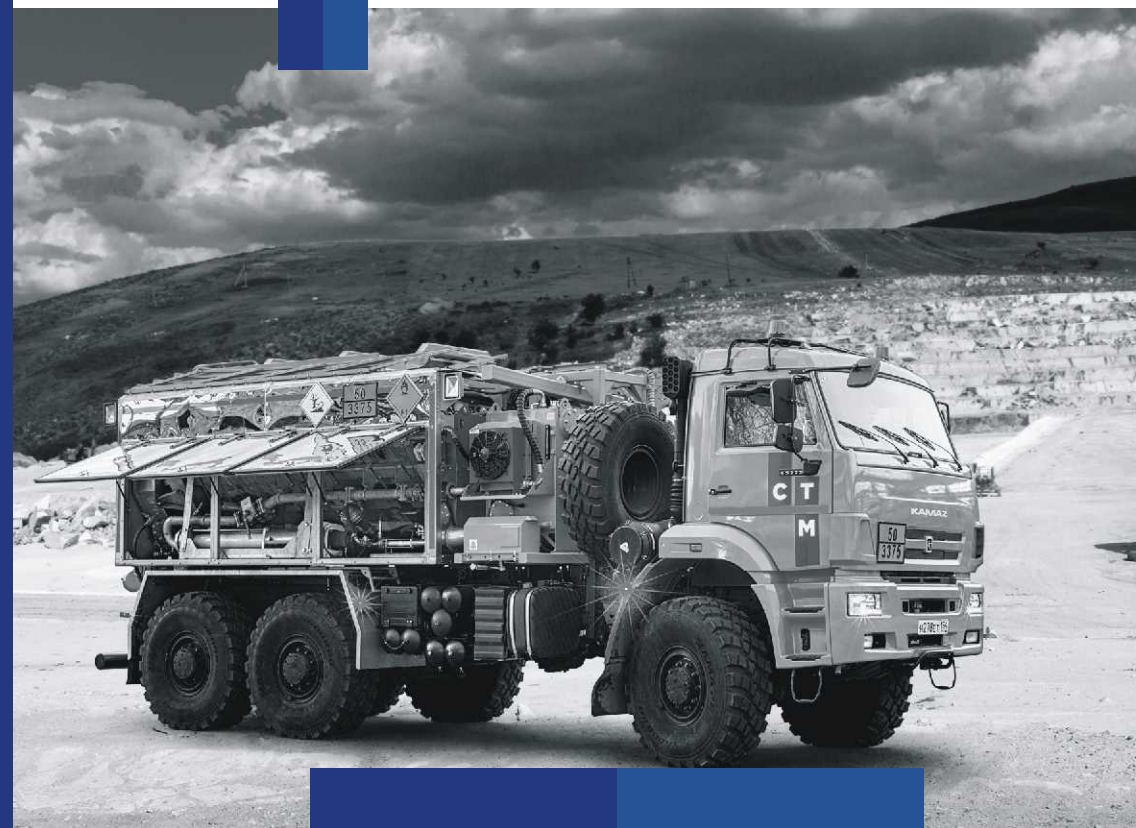

Машина предназначена для раздельной транспортировки исходных невзрывчатых компонентов (эмульсии и раствора нитрата натрия), загружаемых на стационарном пункте, к местам производства взрывных работ, изготовления из них эмульсионного взрывчатого вещества и заряжения подготовленным ЭВВ сухих и обводненных скважин на открытых горных разработках.

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Параметры	Ед.изм.	Кол-во
Грузоподъемность, не более	кг	11000
Производительность, максимальная	кг/мин	300
Диаметр заряжаемых скважин, не менее	мм	160
Допустимое отклонение дозирования ВВ от общей массы заряда, подаваемого в скважину	%	±4
Масса заряда, не менее	кг	50
Диаметр условного прохода зарядного рукава	мм	63
Привод рабочих органов	-	гидравлический
Габаритные размеры (Д, Ш, В), не более	м	8,4х2,55х3,54
Масса машины (полная), не более	кг	29500
Масса машины (снаряженная), не более	кг	18500
Шасси	-	КАМАЗ 65222 6х6

